

## GlobalLink 520 e GlobalLink 530

www.victronenergy.it



GlobalLink 530 e 520




Accessori in dotazione con i GlobalLink 520 e 530



Antenna LTE(M) da esterni (opzionale) per montaggio a parete

Antenna a disco LTE(M) da esterni

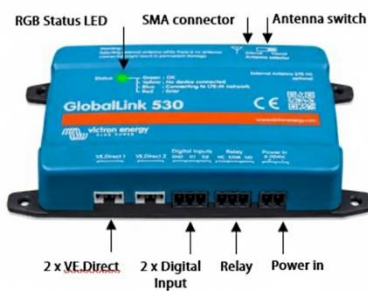

Il GlobalLink 530 e il GlobalLink 520 collegano il sistema remoto o i singoli prodotti Victron al VRM, il nostro portale online [Victron Remote Management](#), tramite il quale è possibile monitorare il funzionamento attuale e cronologico del sistema, come la tensione della batteria e lo stato di carica, ovunque ci si trovi. L'utilizzo del VRM è gratuito.

Unica nel suo genere è la scheda SIM preinstallata e prepagata: il GlobalLink viene fornito con 5 anni di connettività 4G LTE. Non è necessario acquistare e mantenere schede SIM.

### Caratteristiche

- Dispositivo intelligente<sup>1)</sup> e supporto VE.Direct: Collega fino a 10 prodotti intelligenti (Smart) di Victron utilizzando BLE e due dispositivi VE.Direct cablati.
- Monitoraggio del VRM: Monitorizza stato di carica della batteria, consumo di energia, raccolta di energia da FV, generatore e alimentazione di rete, o verifica le misurazioni della temperatura. Verifica gli avvisi ed esegue controlli diagnostici.
- Supporto RuuviTag: Questi sensori si collegano tramite BLE e sono facili da configurare in VictronConnect. Tutti i dati, come temperatura, umidità e pressione dell'aria, saranno direttamente disponibili nel VRM.
- Supporto per schede SIM personalizzate.
- Di facile montaggio e configurazione: Il GlobalLink 530 può essere montato a parete. La funzionalità Bluetooth consente una connessione rapida e una configurazione semplice tramite la nostra app VictronConnect.

<sup>1)</sup> Vedere il [Manuale GlobalLink 520](#) per sapere quali sono i prodotti Victron supportati che possono essere collegati tramite

GlobalLink	520	530
Tensione di alimentazione	8 – 70 VCC	
Assorbimento di energia con Bluetooth attivo (disattivato)	Media con relè aperto 12 V: 50 mA (20 mA)/24 V: 26 mA (10 mA)/48 V: 14 mA (5 mA)	
	Media con relè chiuso 12 V: 64 mA (40 mA)/24 V: 34 mA (20 mA)/48 V: 19 mA (10 mA)	
Montaggio	Muro	
<b>Connettività entrata</b>		
Porte VE.Direct (sempre isolate)	2	
Supporto RuuviTag	Sì	
Instant Readout (lettura istantanea) via Bluetooth	Sì (è possibile connettere fino a 10 dispositivi Smart aggiuntivi tramite BLE)	
Entrate digitali	2	
Relè	1 x NO/NC CC fino a 30 VCC: 2 A CA: 0,5 A, 125 VCA	
<b>Connettività uscita</b>		
Bluetooth	Sì	
WiFi	No	
Cellulare	CAT M1 (LTE-M) 17 bande supportate da 699 Mhz a 2690 Mhz (Supporto totale su scala mondiale) Le bande supportate attualmente sono: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66	Connettività LTE Cat 1 con velocità fino a 10 Mbps (DownLoad) e 5 Mbps (UpLoad) Comunicazioni supportate: LTE-TDD, LTE-FDD, GSM, GPRS, EDGE Bande di frequenza: GSM 900/1800 MHz, LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41
<b>Dimensioni</b>		
Dimensioni (a x l x p)	123 x 67 x 23 mm	
Intervallo temperatura di esercizio	da -20 a +50°C	
<b>Altro</b>		
Antenna	Connettore interno e SMA per antenna esterna opzionale	
SIM inclusa nella dotazione di fabbrica	SIM dati 1NCE prepagata con 5 anni di connettività	
Supporto per SIM personalizzate	Sì	
Antenna esterna LTE-M SMA-M opzionale	Antenna per montaggio a muro da esterni: 3 metri Antenna a disco da esterni: 3 metri	
<b>Note</b>		
1. Per informazioni più dettagliate sui GlobalLink 520 e 530, consultare le rispettive pagine del prodotto e il manuale: GlobalLink 520: <a href="https://www.victronenergy.it/media/pg/GlobalLink_520/it/index-it.html">https://www.victronenergy.it/media/pg/GlobalLink_520/it/index-it.html</a> <a href="https://community.victronenergy.com/topics/65904/globallink.html">https://community.victronenergy.com/topics/65904/globallink.html</a> GlobalLink 530: <a href="https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/globallink-530">https://www.victronenergy.com/panel-systems-remote-monitoring/globallink-530</a> <a href="https://www.victronenergy.com/media/pg/GlobalLink_530/en/index-en.html">https://www.victronenergy.com/media/pg/GlobalLink_530/en/index-en.html</a> <a href="https://www.victronenergy.it/panel-systems-remote-monitoring/globallink-520">https://www.victronenergy.it/panel-systems-remote-monitoring/globallink-520</a>		